


HWQ O型球阀


HWQ O型球阀是由阀体部件和执行机构组合而成的新一代产品。该产品具有优良的切断性能，流通能力大、流阻小、重量轻、易于维修，有逐步取代闸阀、蝶阀和截止阀的趋势。该系列阀门适用范围广、产品性价比高，大量运用于石油、化工、轻工、制药、造纸、冶金、电力等行业介质的切断。

● 技术参数


公称压力	ANSI150~ANSI2500	泄漏等级	ANSI V、VI级
公称通径	DN15~DN1000	额定行程	90°
温度范围	-45°C~+500°C		

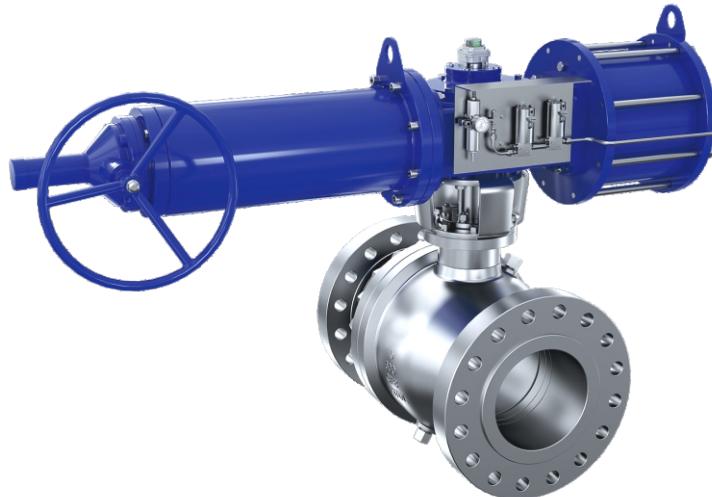

● 结构示意图

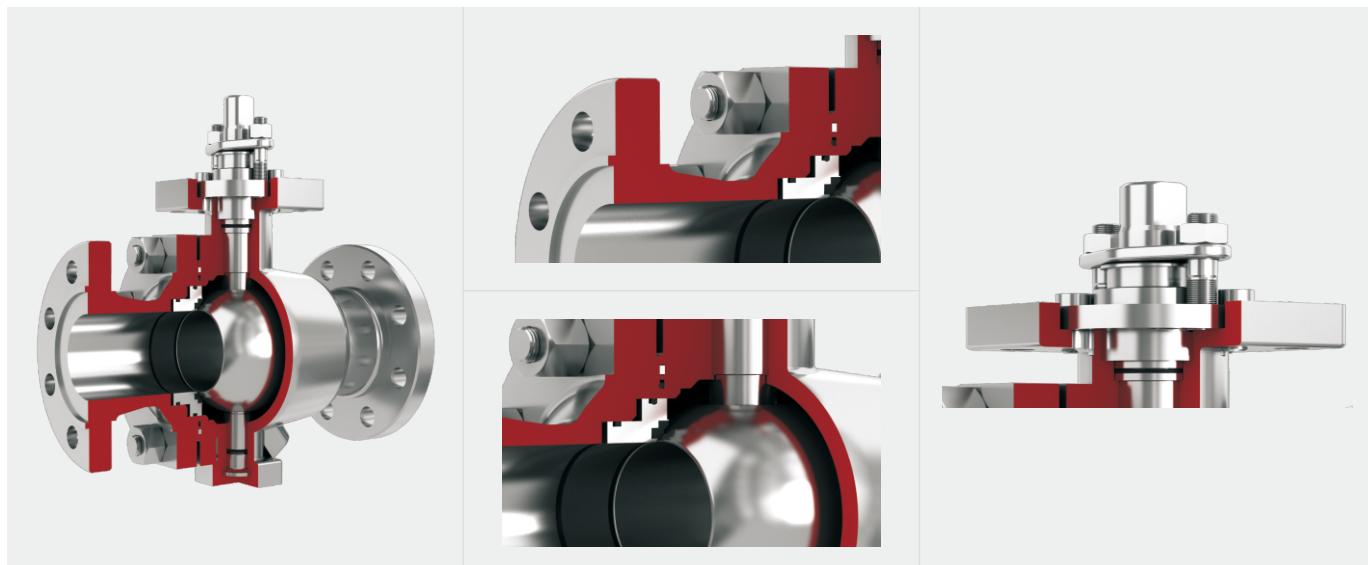


● 阀门的结构特点

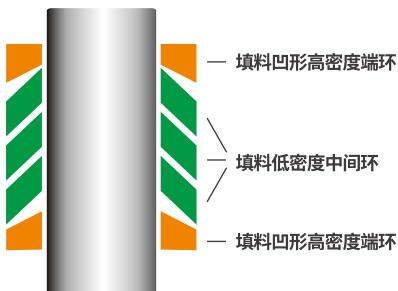

01

采用特殊填料结构,能够满足泄漏要求低于100ppm的场合,同时又能对阀杆减少约20%的摩擦力。

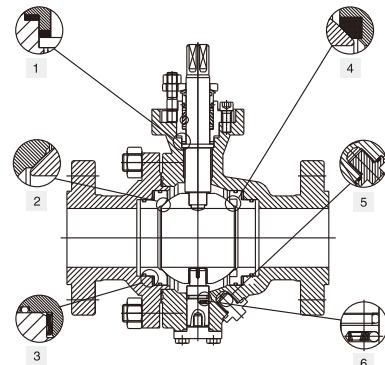

02

采用阀杆防飞出结构,可确保阀杆不飞出造成意外伤害。

03

阀座采用波形弹簧及双刮刀结构,可以清洁球面,确保密封。

04

采用双密封结构,可确保介质不与弹簧接触,保证阀门密封。

05

软密封阀座密封性能更稳定可靠。

06

设计排污吹扫结构可清洁阀门,防止阀门卡死。

07

ZJHR系列球阀均符合API 6FA/API607标准的要求,具有防火、防静电功能。